








 <p>Harz + Besonderen Mineralien + Beschichtung</p>	 <p>5 YEARS GUARANTEE</p>	 <p>Beschichtung mit exzellentem Hydrolysewiderstand.</p>	 <p>Hohe UV- und Wetterbeständigkeit</p>
 <p>Beschichtung für hohe Ritzhärte und Abriebfestigkeit (0,01 mm nach UNE EN 14688; max. erlaubt 0,1 mm).</p>	 <p>Antibakterielle Behandlung R<2 ISO 22196.</p>	 <p>Installation: Consulter le manuel d'installation.</p>	

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranzen +/-5mm.

PIZARRA | LISO

A 350 | B 500-1300

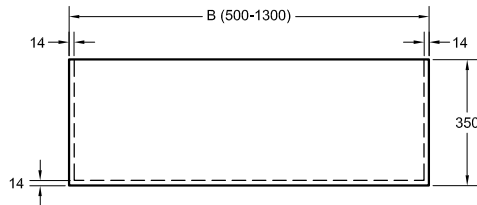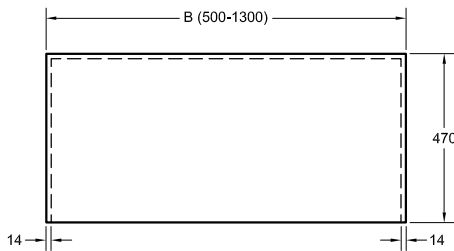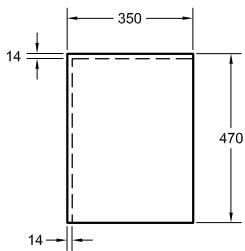

STANDARDFARBEN



SPEZIALFARBEN



RAL



NCS

