



 Harz + Besonderen Mineralien + Beschichtung	 5 YEARS GUARANTEE	 Beschichtung mit exzellentem Hydrolysewiderstand.	 Hohe UV- und Wetterbeständigkeit
 Beschichtung für hohe Ritzhärte und Abriebfestigkeit (0,01 mm nach UNE EN 14688; max. erlaubt 0,1 mm).	 Antibakterielle Behandlung R<2 ISO 22196.	 Installation: Lesen Sie die Installationsanleitung	

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranzen +/-5mm.

**PIZARRA | LISO | COCODRILO**

A 350 | B 500-1300




**COCODRILO**

A 350 | B 500-950




(mm)	PIZARRA   LISO	COCODRILO
A	350-1300	350-950
B	1000-1500	1000-1500
C	100-350	100-350
D (Standardversion)	330	330
D (Version barrierefrei)	400	400

**TULIP**

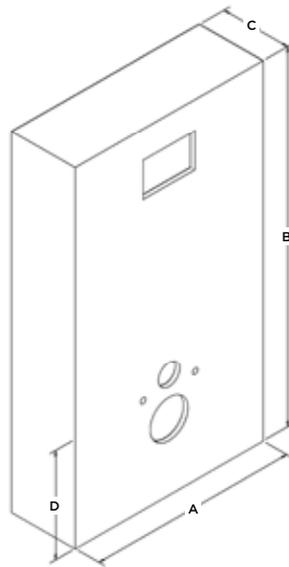

**DAISY**

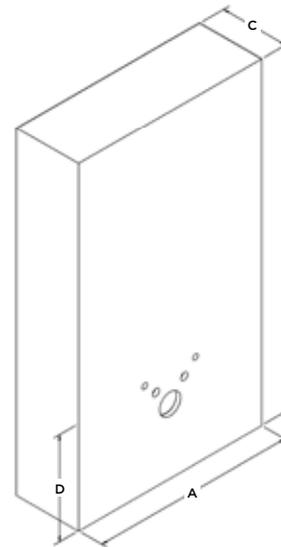

Verfügbar mit oder ohne Seitenwände.

**STANDARDFARBEN**



**SPEZIALFARBEN**



**RAL**



**NCS**

