



**PIZARRA | LISO**  
A 750-2000 | B 400-600



Harz +  
Besonderen Mineralien +  
Beschichtung

5  
YEARS  
GUARANTEE

Beschichtung mit  
exzellentem  
Hydrolysewiderstand.

Hohe UV- und  
Wetterbeständigkeit


Beschichtung für hohe  
Ritzhärte und Abriebfestigkeit  
(0,01 mm nach UNE EN 14688; max.  
erlaubt 0,1 mm).

Antibakterielle Behandlung  
R-2 ISO 22196.

Spezielle Schnitte  
erhältlich

Installation:  
Lesen Sie die  
Installationsanleitung

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranzen +/-5mm.

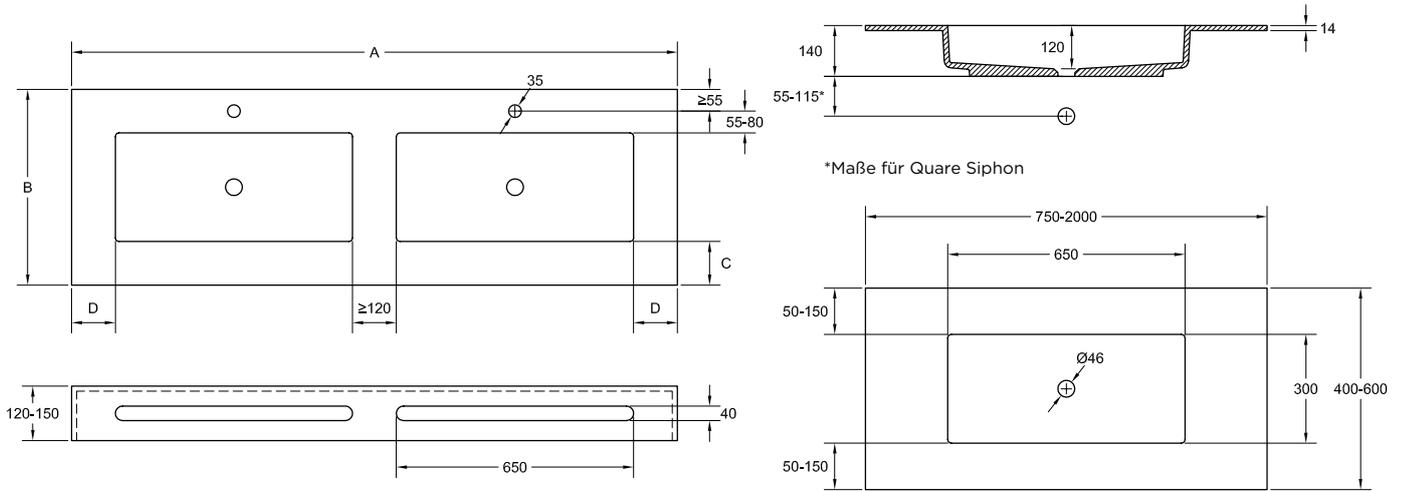

mm	1 BECKEN		2 BECKEN		1 BECKEN		2 BECKEN	
	AUF UNTERSCHRANK				WANDMONTAGE			
	Ohne Armatur	Mit Armatur	Ohne Armatur	Mit Armatur	Ohne Armatur	Mit Armatur	Ohne Armatur	Mit Armatur
A	750-2000	750-2000	1520-2000	1520-2000	790-2000	790-2000	1560-2000	1560-2000
B	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600
C	50-150	≥50	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50
D	≥50	≥50	≥50	≥50	≥70	≥70	≥70	≥70

Kgs. / ML	AUF UNTERSCHRANK	WANDMONTAGE
1 BECKEN	23	28
2 BECKEN	32	35

STANDARDFARBEN



SPEZIALFARBEN



RAL




NCS




ZUBEHÖR

VERCHROMTES CLICK-CLACK  
ABLAUFVENTIL MIT OPTION FEST



CLICK-CLACK ABLAUFVENTIL MIT  
OPTION FEST FARBIG



Siphon für Waschtische und Waschbecken

SIPHON AUS VERCHROMTEM MESSING  
Länge 300 mm  
Höhe 5-120 mm



SIPHON AUS MESSING SCHWARZ  
Länge 300 mm  
Höhe 5-120 mm



Überlauf

VERFÜGBAR NUR IN  
VERCHROMTEM MESSING  
Durchmesser 25 und 30 mm



AUFKANTUNG



Lieferung mit Silikonpatrone  
farbgleich mit Waschtisch in  
Standard- und Spezialfarben,  
nicht RAL.  
Stärke 14 mm  
Höhe 1-35 cm

HANDTUCHHALTER FÜR WASCHTISCHE



LOCHBOHRUNG FÜR AUFSATZWASCHBECKEN MIT  
AUFPREIS LOCHBOHRUNG FÜR ARMATUR OHNE UFPREIS

BEFESTIGUNGSELEMENTE FÜR  
WANDMONTAGE ENTHALTEN