






PIZARRA | LISO
A 600-2000 | B 400-600



15 Kg / ML

<p>Harz + Besonderen Mineralien + Beschichtung</p>	<p>5 YEARS GUARANTEE</p>	<p>Beschichtung mit exzellentem Hydrolysewiderstand.</p>	<p>Hohe UV- und Wetterbeständigkeit</p>
<p>Beschichtung für hohe Ritzhärte und Abriebfestigkeit (0,01 mm nach UNE EN 14688; max. erlaubt 0,1 mm).</p>	<p>Antibakterielle Behandlung R<2 ISO 22196.</p>	<p>Spezielle Schnitte erhältlich Zuschnitt für Bauprojekte möglich.</p>	<p>Installation: Lesen Sie die Installationsanleitung</p>

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranzen +/-5mm.

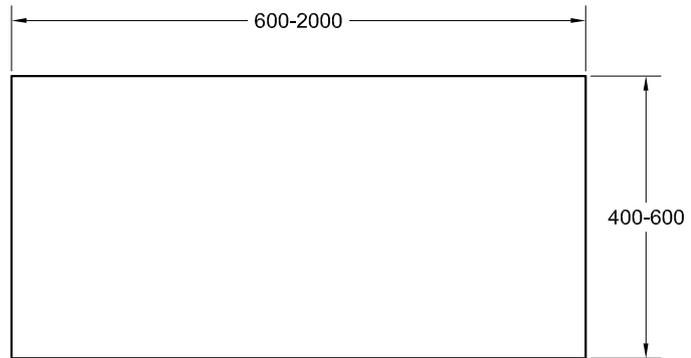

**BEFESTIGUNGSELEMENTE FÜR
WANDMONTAGE ENTHALTEN**

STANDARDFARBEN



SPEZIALFARBEN



RAL



NCS

