



47 kg/m²

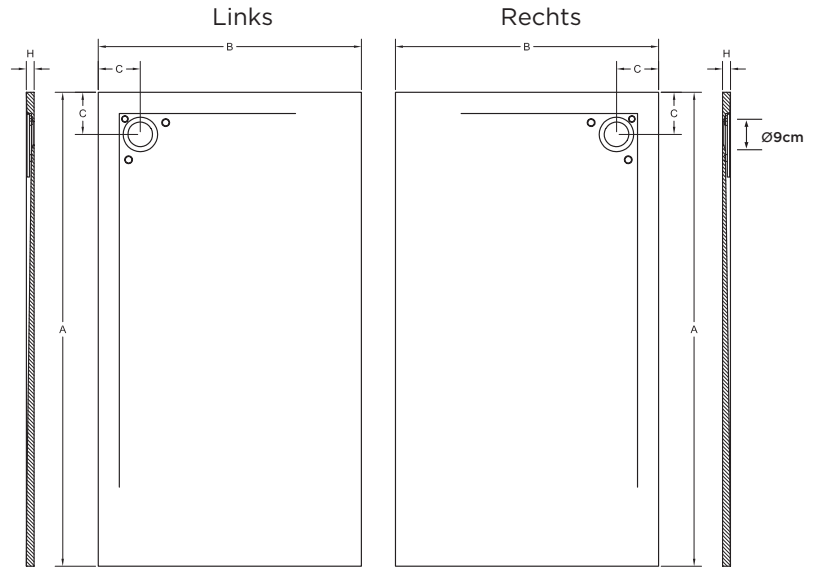

SCHIEFER
A 900-1800 | B 800-1000
Antirutschklasse C

		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
B (mm)	800	C 160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
900	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1000	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranz +/-5mm.

Standardfarben



Abdeckung



Rahmen/RIM



Spezialfarben




213 RAL-Sonderfarben




Abläufe


VIEGA TEMPOPLEX WAAGERECHT




VIEGA TEMPOPLEX SENKRECHT




VIEGA TEMPOPLEX 60 SUPER FLACH



VIEGA TEMPOPLEX PLUS ABLAUF MIT HOHEM DURCHFLUSS



VALENTIN MULTIDIREKTIONAL



Garantie von 5 Jahren



Material Quarex:
Harz- und Mineralstoffmischung



Zuschnitt für Bauprojekte möglich



Installation: eingebaut (geeignet für das barrierefreie Bad) oder aufgesetzt (z.B. auf Füßen oder unabhängiger Struktur). Konsultieren Sie unsere Installationsanleitung



Naturweiss ohne Beschichtung



Beschichtung mit hoher UV- und Wetterbeständigkeit



Beschichtung für hohe Ritzhärte und Abriebfestigkeit (<0,01 mm nach UNE EN 14688; max. erlaubt 0,1 mm)



Beschichtung mit exzellentem Hydrolysewiderstand



Versand erfolgt in einem Verpackungskarton verstärkt mit Holzstruktur und Schutzecken



Antibakterielle Behandlung R<2 ISO 22196