


GLATT | SCHIEFER

A 600-2000 | B 400-600

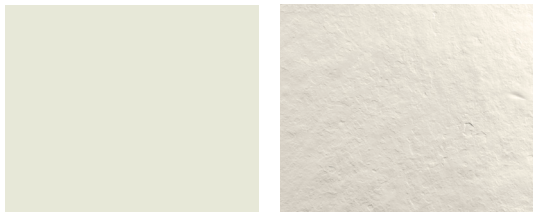


	1 KUMME		2 KUMMEN		1 KUMME		2 KUMMEN	
	AUF SCHRANK				FREIHÄNGEND			
	OHNE ARMATUR	MIT ARMATUR	OHNE ARMATUR	MIT ARMATUR	OHNE ARMATUR	MIT ARMATUR	OHNE ARMATUR	MIT ARMATUR
A	600-2000	600-2000	1220-2000	1220-2000	640-2000	640-2000	1260-2000	1260-2000
B	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600
C	50-150	≥50	50-150	≥50	50-150	≥50	50-150	≥50
D	≥50	≥50	≥50	≥50	≥70	≥70	≥70	≥70

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranz +/-5mm.

Standardfarben

Spezialfarben

213 RAL-Sonderfarben

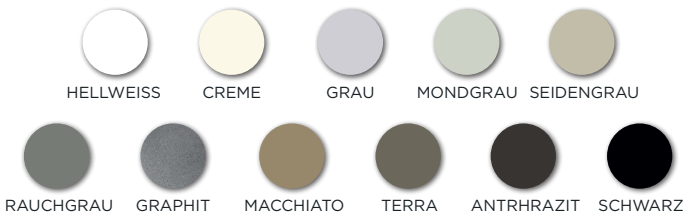

Zubehör

ABLAUGARNITUR
CLICK-CLACK



Mit Messingklappe und optional mit Überlauf erhältlich
Preis Enthalten

ABLAUGARNITUR
CLICK-CLACK MIT SCHWARZ



Mit schwarzer Abdeckklappe

ÜBERLAUF



Durchmesser 25 und 30 mm

SIPHON ÜBERLAUF



Höhe 5-120 mm


SIPHON ÜBERLAUF SCHWARZ



Höhe 5-120 mm

Installation des Abflusses mit 2 Optionen. Bitte konsultieren Sie vor der Installation die diesbezügliche Normgebung Ihres Landes.


Schürze



Lieferung mit Silikonpatrone farbgleich mit Waschbecken

Stärke 14 mm
Höhe 1-35 cm

Handtuchhalter



LOCHBOHRUNGEN FÜR WASSERHAHN UND ÜBERLAUF AUF ANFRAGE UND MIT AUFPREIS

BEFESTIGUNGSELEMENTE ENTHALTEN



Garantie von 5 Jahren



Material Quarex: Harz- und Mineralstoffmischung



Zuschnitt für Bauprojekte möglich



Installation: eingebaut (geeignet für das barrierefreie Bad) oder aufgesetzt (z.B. auf Füßen oder unabhängiger Struktur). Konsultieren Sie unsere Installationsanleitung



Beschichtung mit hoher UV- und Wetterbeständigkeit



Beschichtung für hohe Ritzhärte und Abriebfestigkeit (<0,01 mm nach UNE EN 14688; max. erlaubt 0,1 mm)



Beschichtung mit exzellentem Hydrolysewiderstand



Versand erfolgt in einem Verpackungskarton verstärkt mit Holzstruktur und Schutzdecken



Antibakterielle Behandlung R<2 ISO 22196