




## GLATT | SCHIEFER

A 600-2000 | B 400-600

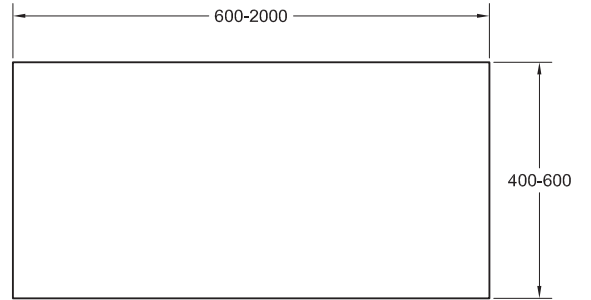

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranz +/-5mm.

### Standardfarben



### Spezialfarben



### 213 RAL-Sonderfarben



**BEFESTIGUNGSELEMENTE  
ENTHALTEN**



Garantie von 5 Jahren



Material Quarex:  
Harz- und Mineralstoffmischung



Zuschnitt für Bauprojekte möglich



Installation: eingebaut (geeignet für das  
barrierefreie Bad) oder aufgesetzt (z.B.  
auf Füßen oder unabhängiger Struktur).  
Konsultieren Sie unsere Installationsanleitung



Beschichtung mit hoher  
UV- und Wetterbeständigkeit



Beschichtung für hohe Ritzhärte und  
Abriebfestigkeit (<0,01 mm nach UNE EN  
14688; max. erlaubt 0,1 mm)



Beschichtung mit exzellentem  
Hydrolysewiderstand



Versand erfolgt in einem Verpackungskarton  
verstärkt mit Holzstruktur und Schutzdecken



Antibakterielle Behandlung  
R<2 ISO 22196