

FARBOPTIONEN







SUPER WHITE

ZWEIFARBIG

EINFARBIG

GLATT

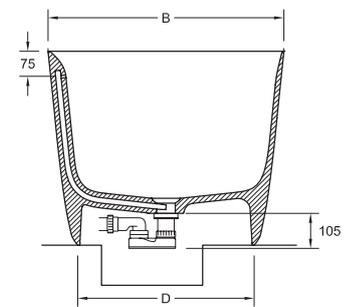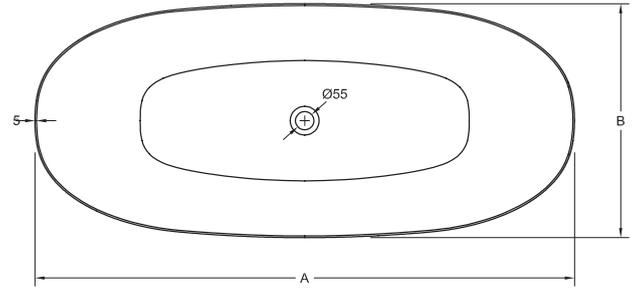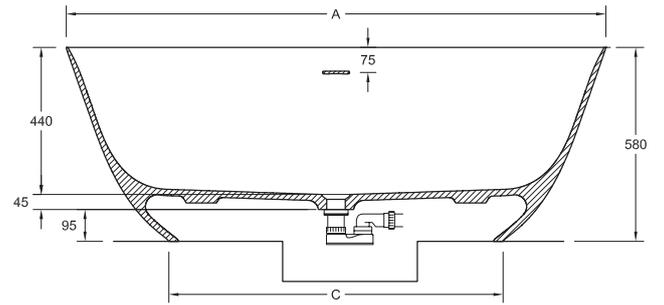

mm	A	B	C	D
1600x700	1600	700	993	524
1700x750	1700	750	1093	574
1800x800	1800	800	1193	624

KG
81,50
87
98

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranz +/-5mm.

Standardfarben



Spezialfarben



213 RAL-Sonderfarben



Zubehör

ABLÄUFE



ABLAUFDECKEL GLEICHE MATERIAL ENTHALTEN
Enthalten



Garantie von 5 Jahren



Super White.
Solid surface.



Versand in einer verstärkten
Kartonverpackung mit Holzstruktur



Installation:
Sie unsere Installationsanleitung



Beschichtung mit hoher UV



Beschichtung für hohe Ritzhärte und
Abriebfestigkeit



Beschichtung mit exzellentem
Hydrolysewiderstand



Antibakterielle Behandlung