



PIZARRA | LISO
A 600-2000 | B 400-600



Harz +
Besonderen Mineralien +
Beschichtung



Beschichtung mit
exzellentem
Hydrolysewiderstand.



Hohe UV- und
Wetterbeständigkeit



Beschichtung für hohe
Ritzhärte und Abriebfestigkeit
(0,01 mm nach UNE EN 14688; max.
erlaubt 0,1 mm).



Antibakterielle Behandlung
R<2 ISO 22196.






Spezielle Schnitte
erhältlich



Installation:
Lesen Sie die
Installationsanleitung

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranzen +/-5mm.

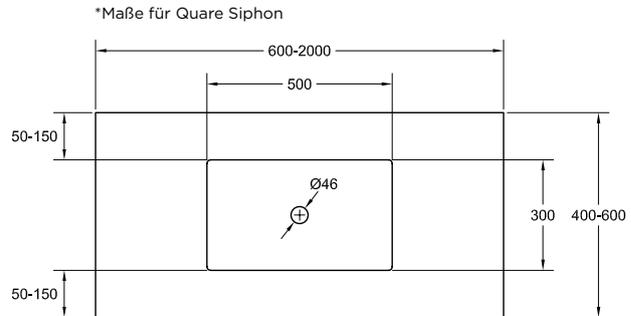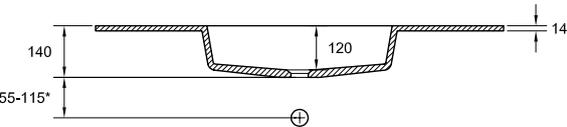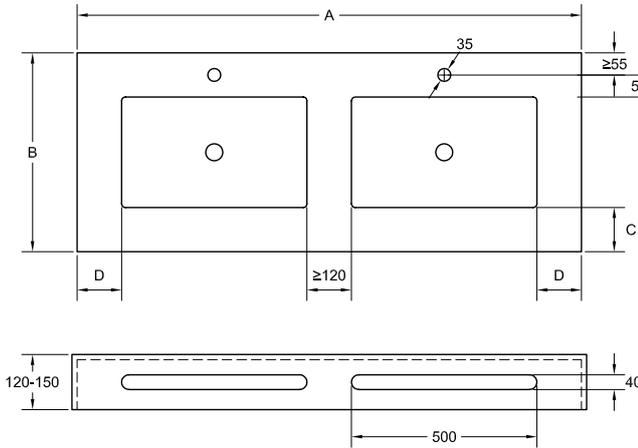

mm	1 BECKEN		2 BECKEN		1 BECKEN		2 BECKEN	
	AUF UNTERSCHRANK				WANDMONTAGE			
	Ohne Armatur	Mit Armatur	Ohne Armatur	Mit Armatur	Ohne Armatur	Mit Armatur	Ohne Armatur	Mit Armatur
A	600-2000	600-2000	1220-2000	1220-2000	640-2000	640-2000	1260-2000	1260-2000
B	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600
C	50-150	≥50	50-150	≥50	50-150	≥50	50-150	≥50
D	≥50	≥50	≥50	≥50	≥70	≥70	≥70	≥70

Kgs. / ML	AUF UNTERSCHRANK	WANDMONTAGE
1 BECKEN	22	29
2 BECKEN	25	32

STANDARDFARBEN



SPEZIALFARBEN



RAL




NCS



ZUBEHÖR

VERCHROMTES CLICK-CLACK
ABLAUFVENTIL MIT OPTION FEST



Mit verchromter Abdeckung
und optional mit Überlauf
erhältlich

CLICK-CLACK ABLAUFVENTIL MIT
OPTION FEST FARBIG



Mit farbiger
Messingabdeckung

Siphon für Waschtische und Waschbecken

SIPHON AUS VERCHROMTEM MESSING

Länge 300 mm
Höhe 5-120 mm



SIPHON AUS MESSING SCHWARZ

Länge 300 mm
Höhe 5-120 mm



Überlauf

VERFÜGBAR NUR IN
VERCHROMTEM MESSING

Durchmesser 25 und 30 mm



AUFKANTUNG



Lieferung mit Silikonpatrone
farbgleich mit Waschtisch in
Standard- und Spezialfarben,
nicht RAL.

Stärke 14 mm
Höhe 1-35 cm

HANDTUCHHALTER FÜR WASCHTISCHE



LOCHBOHRUNG FÜR AUFSATZWASCHBECKEN MIT
AUFPREIS LOCHBOHRUNG FÜR ARMATUR OHNE UFPREIS

BEFESTIGUNGSELEMENTE FÜR
WANDMONTAGE ENTHALTEN