

PIZARRA | LISO
A 560-2000 | B 400-600



Harz +
Besonderen Mineralien +
Beschichtung



Beschichtung mit
exzellentem
Hydrolysewiderstand.



Hohe UV- und
Wetterbeständigkeit



Beschichtung für hohe
Ritzhärte und Abriebfestigkeit
(0,01 mm nach UNE EN 14688; max.
erlaubt 0,1 mm).



Antibakterielle Behandlung
R-2 ISO 22196.





Spezielle Schmitte
erhältlich




Installation:
Lesen Sie die
Installationsanleitung

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranzen +/-5mm.

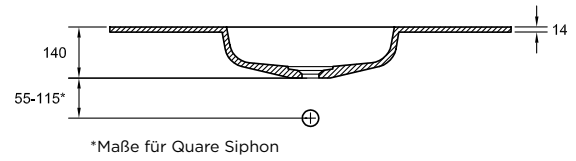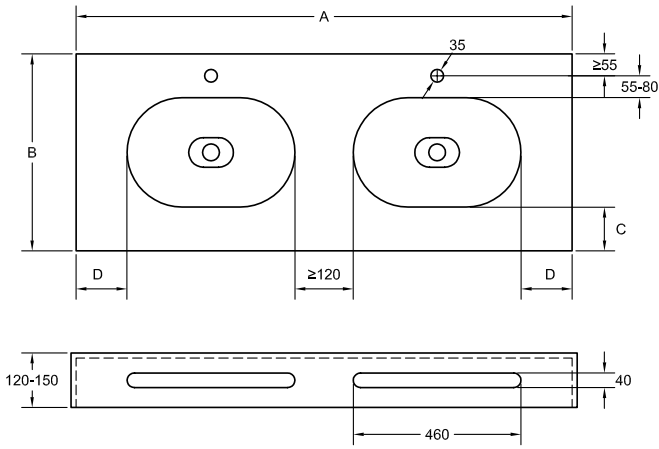

*Maße für Quare Siphon

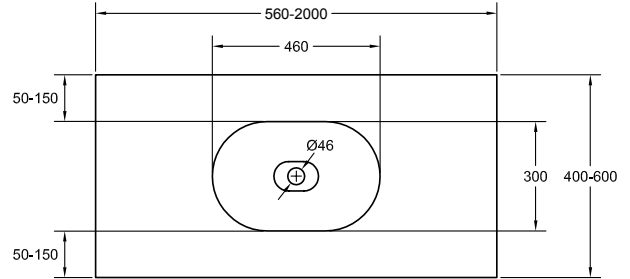

mm	1 BECKEN		2 BECKEN		1 BECKEN		2 BECKEN	
	AUF UNTERSCHRANK				WANDMONTAGE			
	Ohne Armatur	Mit Armatur	Ohne Armatur	Mit Armatur	Ohne Armatur	Mit Armatur	Ohne Armatur	Mit Armatur
A	560-2000	560-2000	1140-2000	1140-2000	600-2000	600-2000	1180-2000	1180-2000
B	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600
C	50-150	≥50	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50
D	≥50	≥50	≥50	≥50	≥70	≥70	≥70	≥70

Kgs. / ML	AUF UNTERSCHRANK	WANDMONTAGE
1 BECKEN	20	26
2 BECKEN	22	28

STANDARDFARBEN



SPEZIALFARBEN



RAL



NCS



ZUBEHÖR

CLICK-CLACK ABLAUFVENTIL +
LOUNGE ABDECKUNG



Siphon für Waschtische und Waschbecken

SIPHON AUS VERCHROMTEM MESSING
Länge 300 mm
Höhe 5-120 mm



SIPHON AUS MESSING SCHWARZ
Länge 300 mm
Höhe 5-120 mm




Überlauf

VERFÜGBAR NUR IN
VERCHROMTEM MESSING
Durchmesser 25 und 30 mm



AUFKANTUNG



Lieferung mit Silikonpatrone
farbgleich mit Waschtisch in
Standard- und Spezialfarben,
nicht RAL.
Stärke 14 mm
Höhe 1-35 cm

HANDTUCHHALTER FÜR WASCHTISCHE



LOCHBOHRUNG FÜR AUFSATZWASCHBECKEN MIT
AUFPREIS LOCHBOHRUNG FÜR ARMATUR OHNE UFPREIS

BEFESTIGUNGSELEMENTE FÜR
WANDMONTAGE ENTHALTEN