

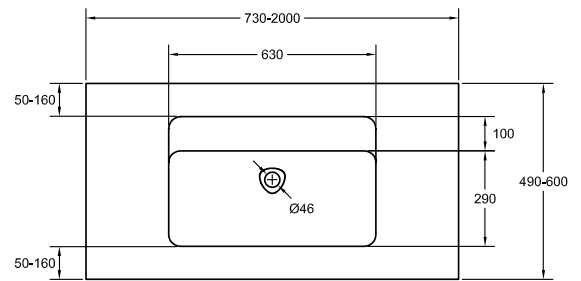
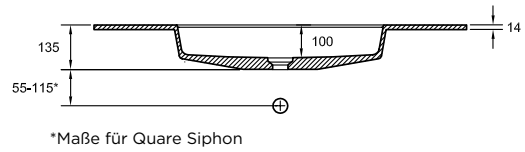


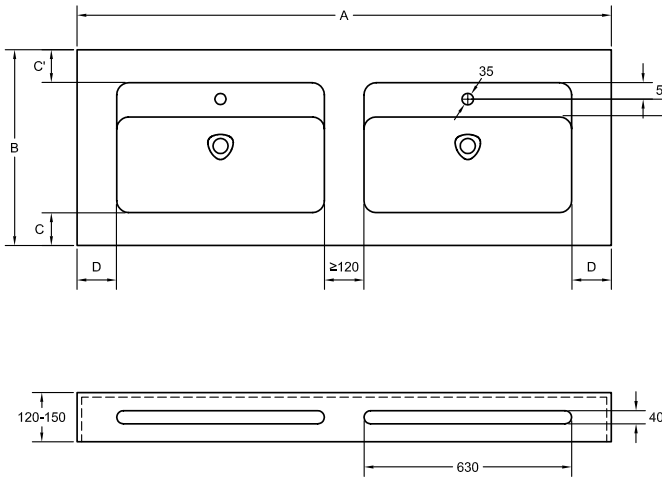

LISO
A 730-2000 | B 490-600



Harz +
Besonderen Mineralien +
Beschichtung

5
YEARS
GUARANTEE

Beschichtung mit
exzellentem
Hydrolysewiderstand.

Hohe UV- und
Wetterbeständigkeit

Beschichtung für hohe
Ritzhärte und Abriebfestigkeit
(0,01 mm nach UNE EN 14688; max.
erlaubt 0,1 mm).

Antibakterielle Behandlung
R<2 ISO 22196.

Spezielle Schnitte
erhältlich

Installation:
Lesen Sie die
Installationsanleitung

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranzen +/-5mm.

	1 BECKEN		2 BECKEN		1 BECKEN		2 BECKEN	
	AUF UNTERSCHRANK				WANDMONTAGE			
	Ohne Armatur	Mit Armatur	Ohne Armatur	Mit Armatur	Ohne Armatur	Mit Armatur	Ohne Armatur	Mit Armatur
A	730-2000	730-2000	1480-2000	1480-2000	770-2000	770-2000	1520-2000	1520-2000
B	490-600	490-600	490-600	490-600	490-600	490-600	490-600	490-600
C	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160
C'	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160
C+C'	100-210	100-210	100-210	100-210	100-210	100-210	100-210	100-210
D	≥50	≥50	≥50	≥50	≥70	≥70	≥70	≥70

Kgs. / ML	AUF UNTERSCHRANK	WANDMONTAGE
	1 BECKEN	23
2 BECKEN	31	35

STANDARDFARBEN



SPEZIALFARBEN



RAL



NCS



ZUBEHÖR

CLICK-CLACK ABLAUFVENTIL +
ORION ABDECKUNG



Siphon für Waschtische und Waschbecken

SIPHON AUS VERCHROMTEM MESSING
Länge 300 mm
Höhe 5-120 mm



SIPHON AUS MESSING SCHWARZ
Länge 300 mm
Höhe 5-120 mm




Überlauf

VERFÜGBAR NUR IN
VERCHROMTEM MESSING
Durchmesser 25 und 30 mm



AUFKANTUNG



Lieferung mit Silikonpatrone
farbgleich mit Waschtisch in
Standard- und Spezialfarben,
nicht RAL.
Stärke 14 mm
Höhe 1-35 mm

HANDTUCHHALTER FÜR WASCHTISCHE



LOCHBOHRUNG FÜR AUFSATZWASCHBECKEN MIT
AUFPREIS LOCHBOHRUNG FÜR ARMATUR OHNE UFPREIS

BEFESTIGUNGSELEMENTE FÜR
WANDMONTAGE ENTHALTEN