

47 kg/m²

Harz +
Besonderen Mineralien +
Beschichtung

5
YEARS
GUARANTEE

Rutschfeste Beschichtung.
DIN 51097.

Beschichtung mit
exzellentem
Hydrolysewiderstand.

Hohe UV- und
Wetterbeständigkeit

Beschichtung für hohe
Ritzhärte und Abriebfestigkeit
(0,01 mm nach UNE EN 14688; max.
erlaubt 0,1 mm).


Antibakterielle Behandlung
R<2 ISO 22196.

Spezielle Schnitte
erhältlich
Zuschnitt für
Bauprojekte möglich.

Installation: Eingebaut,
Aufgesetzt oder auf
Füssen. Lesen Sie die
Installationsanleitung.

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranzen +/-5mm.

(*) Maximal empfohlener Schnitt, für andere Schnitte fragen Sie uns bitte.

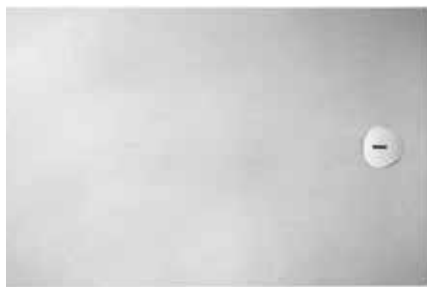

STREET
A 900-1800 | B 700-1000



Klasse C / PN24 / Klasse 3

		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
700	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
900	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
	Y*	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

STANDARDFARBEN



SPEZIALFARBEN



RAL




NCS




ABLÄUFEVENTILE


SLIM+
ABLAUFVENTIL




VIEGA TEMPOPLEX
WAAGERECHT




VIEGA TEMPOPLEX
SENKRECHT




VIEGA TEMPOPLEX 60
SUPER FLACH



VIEGA TEMPOPLEX
PLUS ABLAUF MIT
HOHEM DURCHFLUSS



VALENTIN
MULTIDIREKTIONAL



ABDECKUNG

FARBIGE ABDECKUNG
IN GLATTE OBERFLÄCHE

